



室內外鋁合金紅外線防水防塵攝影機

levelone SCS-3550R



- ✦ 500 萬素 1/2.8" CMOS 感光元件 (Sensor)(非交錯掃描)
- ✦ 主要支援最高解析度:2592 x 1944(含)以上
影像壓縮格式:H.264/H.265/Mjpeg 三種以上,符合 ONVIF 網路攝影機之影像協定
- ✦ 雙串流以上,具可變串流輸出功能
- ✦ 次影像輸出為 H.264/H.265+ /20FPS 以上,支援 2048x1536/1920x1080/1280x720 多種解析度
- ✦ 支持多碼流同時輸出,可分別獨立設置不同的分辨率,幀率與碼率,強光抑制,安裝便立即傳輸信號穩定..等適合多種場景使用
- ✦ 非中國大陸(華為/海思)晶片

- ✦ ONVIF 協定之錄影主機進行影音儲存
- ✦ 符合 IP7 級防塵防水設計,可靠性高
- ✦ 一體型支架設計,防止剪線及防破壞設計
- ✦ 台灣晶片 / 台灣製造

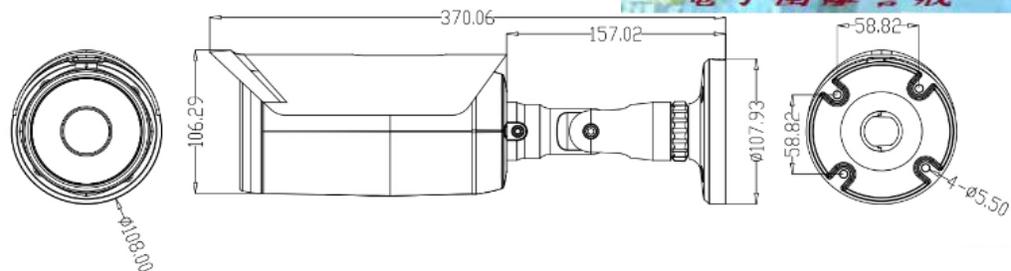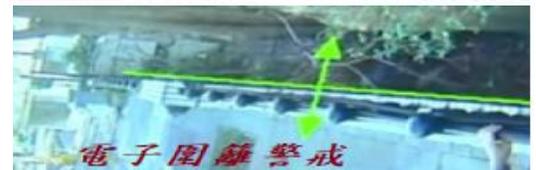

我們的服務

技術支援

應用支援

硬體支援

品質保固

認證 : ISO13485

工廠登記證號: 65000549

工廠設立許可證號:

10065000600523

Hertone Security System
Co., Ltd

本公司保留最後修改權利

01/JUN/2026



產品規格

影像

最高解析度/張數 2592*1944@20fps/H. 265

解析度張數
2048*1536@30fps
1920*1080@30fps
640*480@30fps
320*240@30fps

信噪比 50db 以上(自動增益開關)

自動增益/白平衡 自動

日期時間顯示 具 NTP 及電腦同步校時

影像感應器 1/2.8" 5.0 megapixel
CMOS sensor

增益控制 自動/手動

壓縮格式 H. 265/H. 264/MJPEG

最低照度 0.001Lux@F1.2AGC/ON
內建 ICR 自動切換, 於光源不足自動切換黑白啟動紅外線光源有效距離 50m(含)以上

水平解析度 最高 2000 條(含)以上

影像可調設定 明暗/對比/自動白平衡/銳利/飽和度/翻轉/鏡射/逆光補償

自動電子快門 自動 / 手動
(1/30 ~ 1/10,000)

數位降噪 2D / 3D 降噪

區域增強 ROI

機殼/鏡頭

600 萬畫素鏡頭 2.8-12mm 電動變焦鏡頭
F=1.6

防水等級 IP67 (含以上)

電源供應 12Vdc / Poe 乙太網路供電

外觀材質/尺寸 鋁合金 Φ106.29mm*370mm

通訊協定

支援通訊協定 IPv4/v6, TCP/IP, UDP, DHCP
DDNS, RTSP, FTP, SMTP, NTP, PPPOE
並符合 802.3af

操作溫度

溫度 -5°C ~ 60°C

濕度 RH70% ; RH80%

認證 可通過 FCC/CE/BSMI 認證

功能

軟體支援 寬動態, 數位放大, 位移偵測, 鏡頭遮蔽

影像分析 越線, 滯留檢測

名稱 支援繁體中文字 10 個
(含)以上字元

安全性

用戶許可 最高容納 5 名使用者

用戶許可權 使用者帳號及密碼保護機制, IP address 地址篩選, 使用者權限

網路

OSD 選單 可透過瀏覽器設定

連接方式 RJ-45

瀏覽器 微軟 IE7.0 或以上

乙太網界面 10/100M 自動偵測

顯示介面 可顯示年月日時分秒並與 NTP 同步

我們的服務

技術支援

應用支援

硬體支援

品質保固

認證 : ISO13485

工廠登記證號: 65000549

工廠設立許可證號:

10065000600523

Hertone Security System
Co., Ltd

本公司保留最後修改權利

01/JUN/2026