




LevelOne WBR-6001 無線路由器快速設定手冊

<電腦設定>

請先確認您電腦與 WBR-6001 的連接方法.

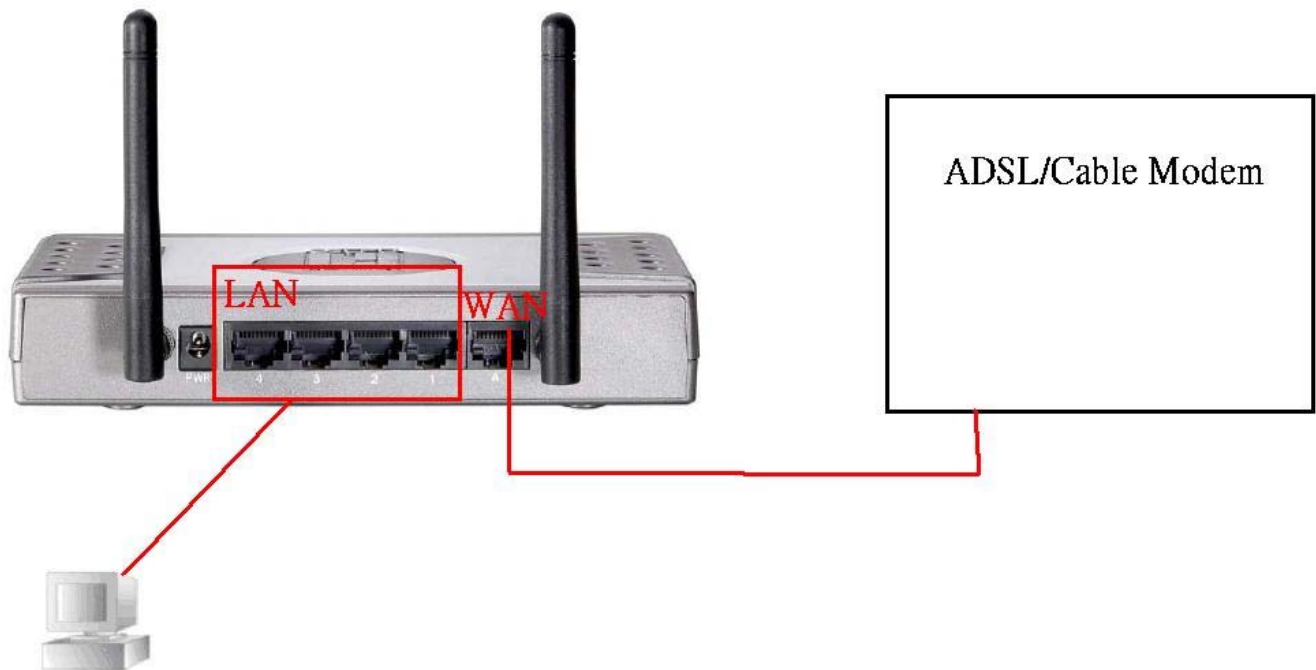


For vista


1.開始>網路> 按右鍵選內容 > 再點選 管理網路連線.



2 選區域連線 > 右鍵內容.

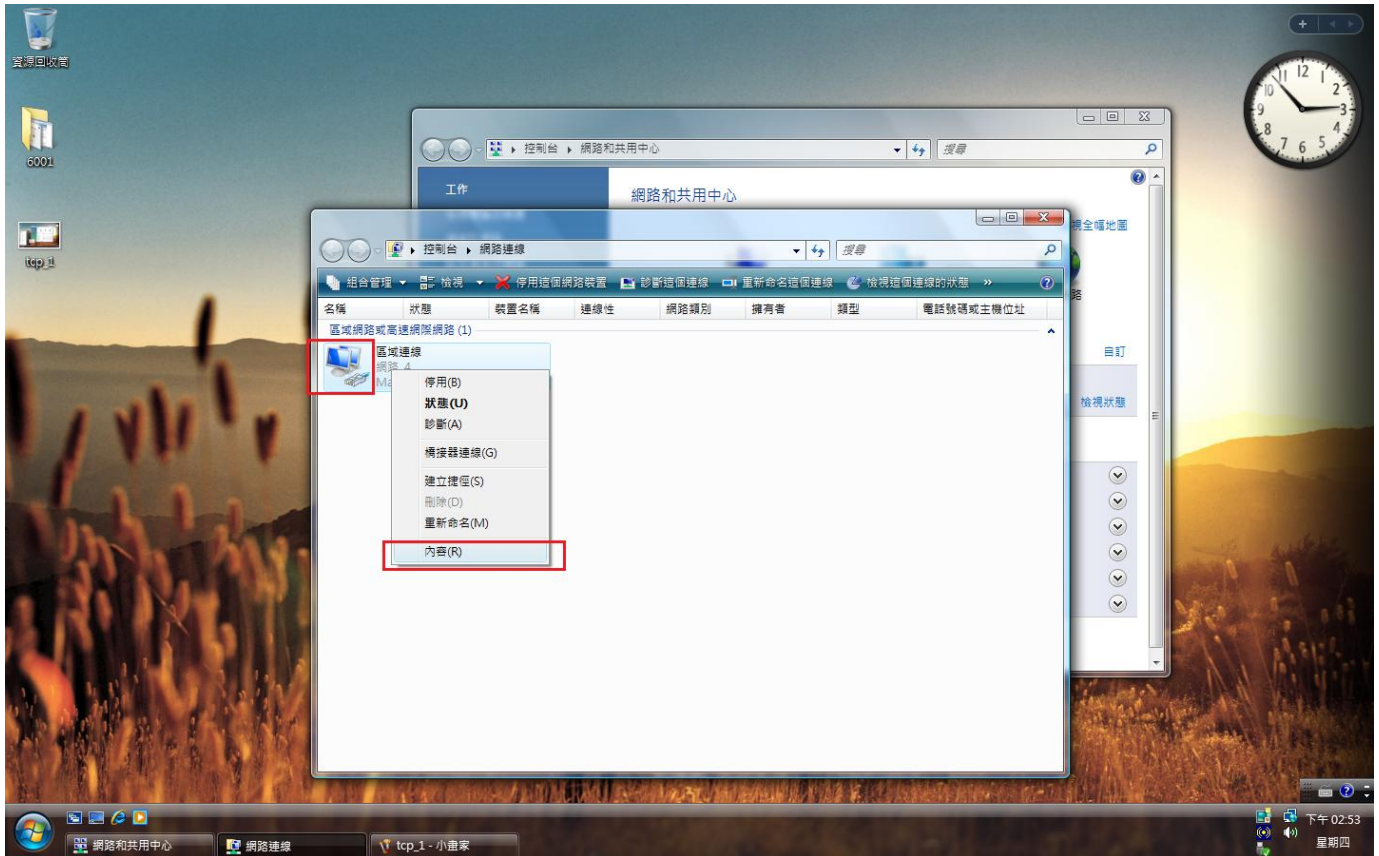


3. 按 tcp/ip ipv4 在按內容. > 請確定是否為自動取得 IP.
確認完成請按確定.

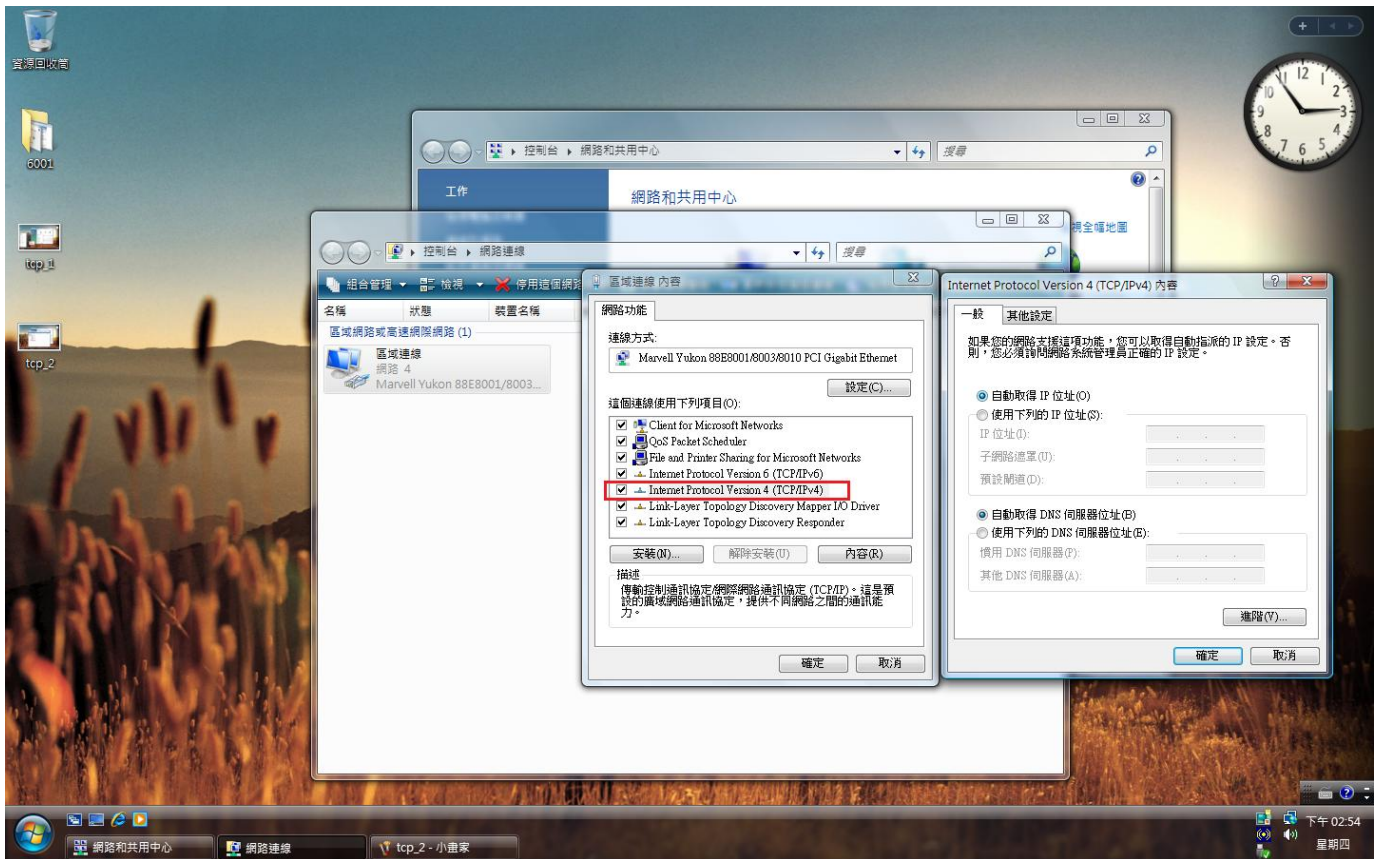


開始>附屬應用程式> 命令提示字元.

輸入 ipconfig 確認您的 ip 是否為 192.168.0.x

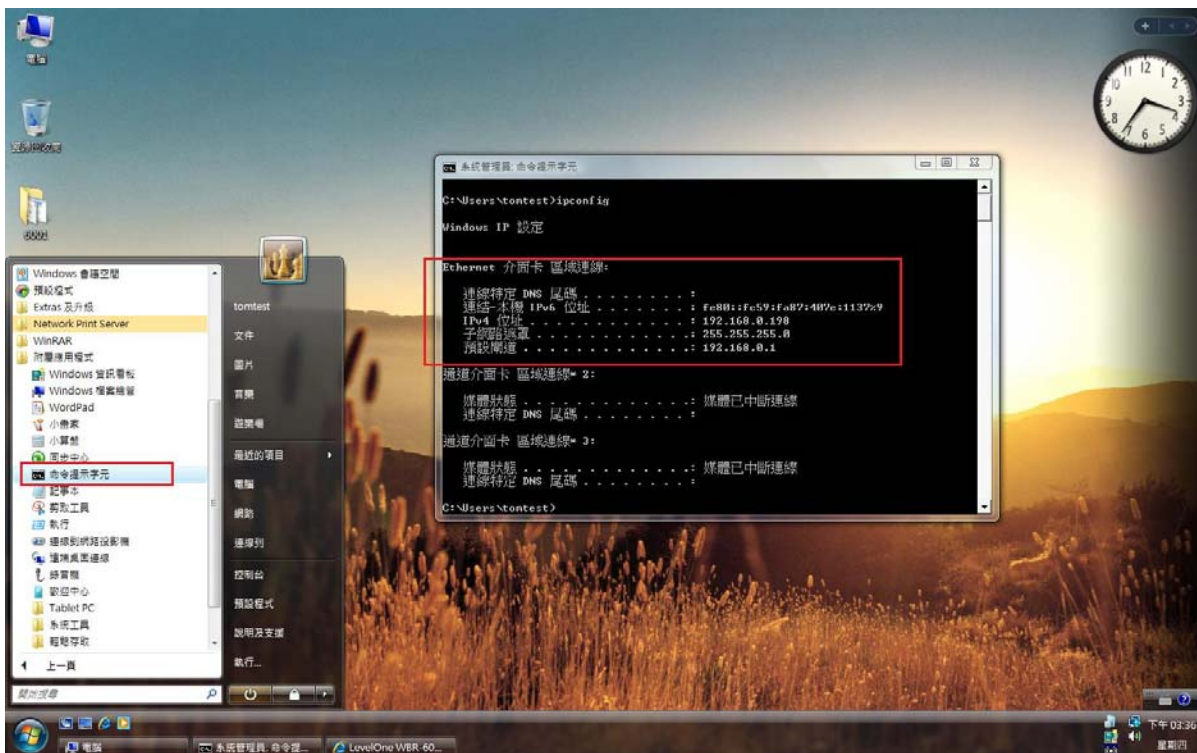


For xp.


1. 開始→控制台→網路連線 按滑鼠右鍵選擇『開啟』。

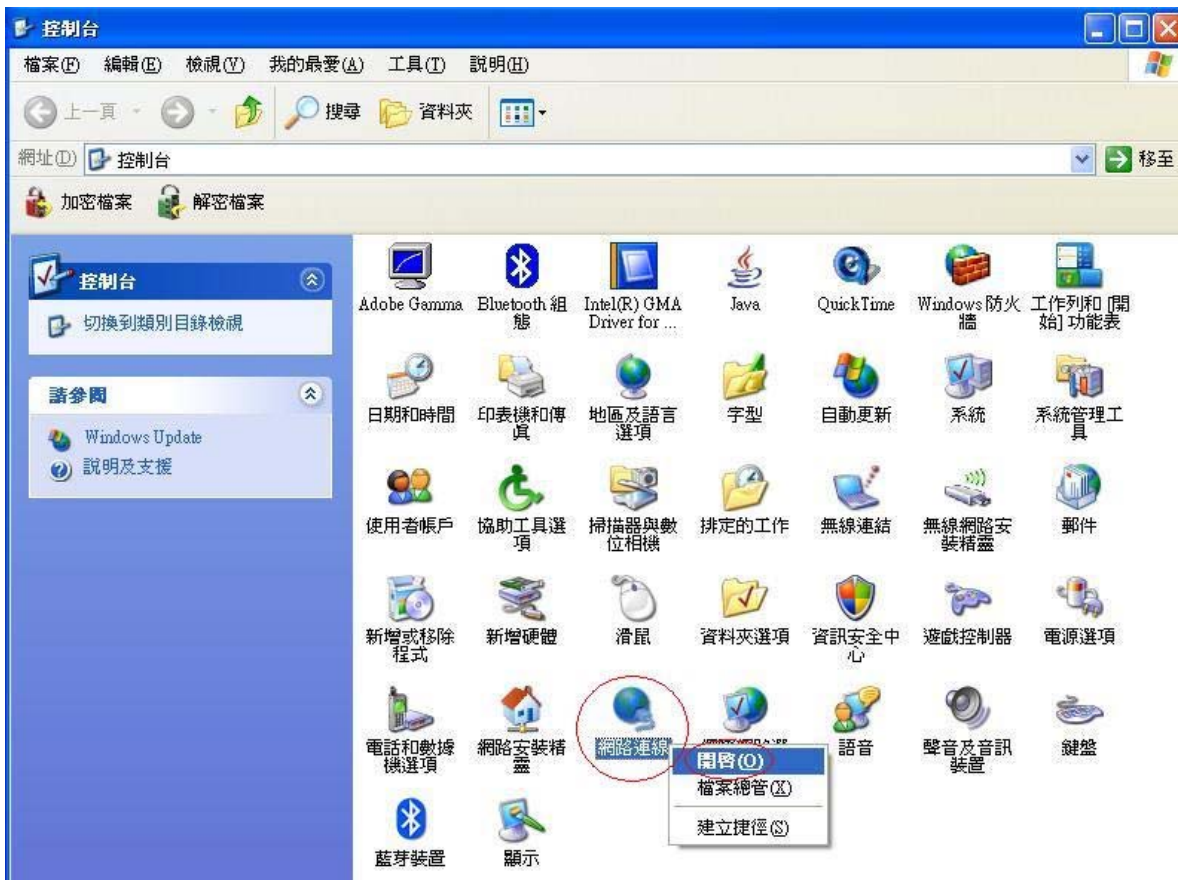


2. 點選『區域連線』按滑鼠右鍵選擇『內容』。

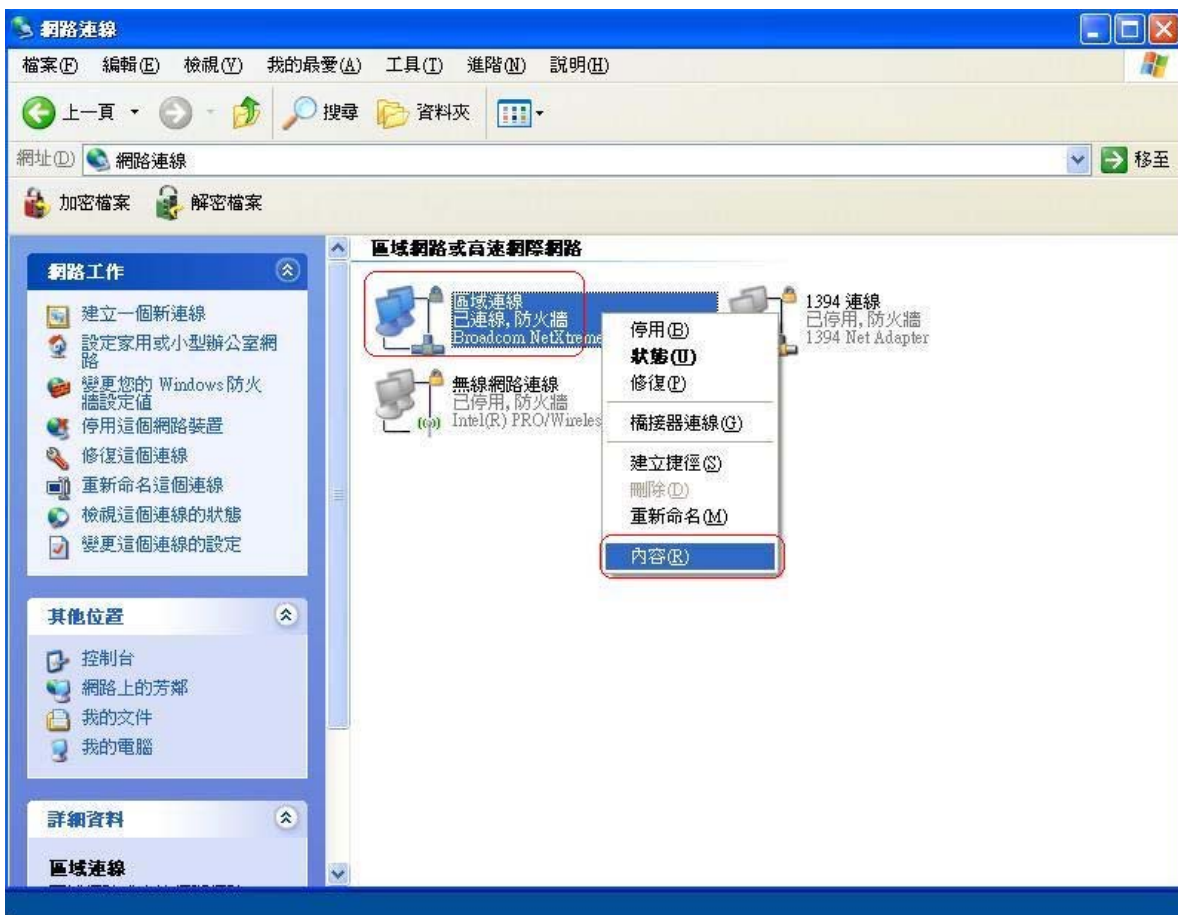

3. 『一般』 → Internet Protocol (TCP/IP) → 內容。

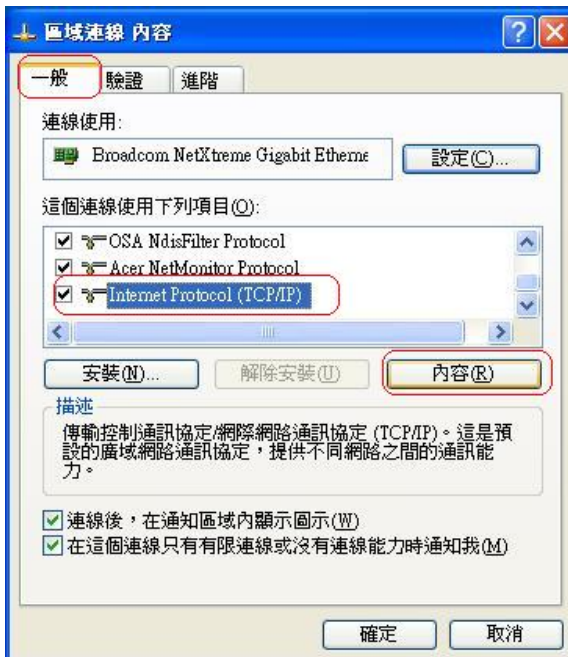

4. “自動取得 IP 位址”和“自動取得 DNS 伺服器位址” → 確定。

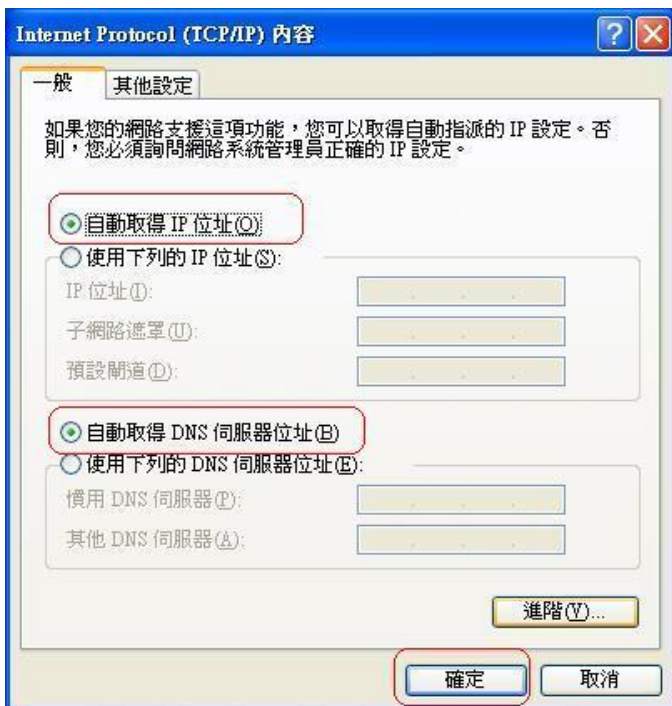


5. 請重新開啓電腦。


安裝開始:

請放入 WBR-6001 光碟片.

按 autorun.exe

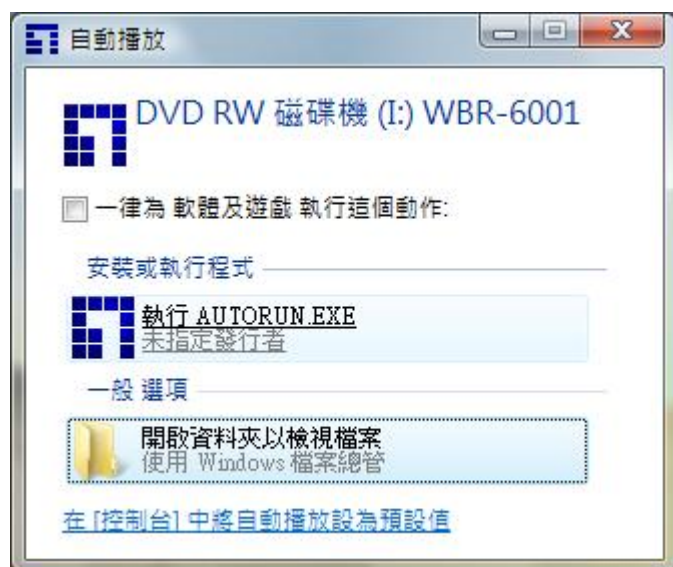

點選 utility

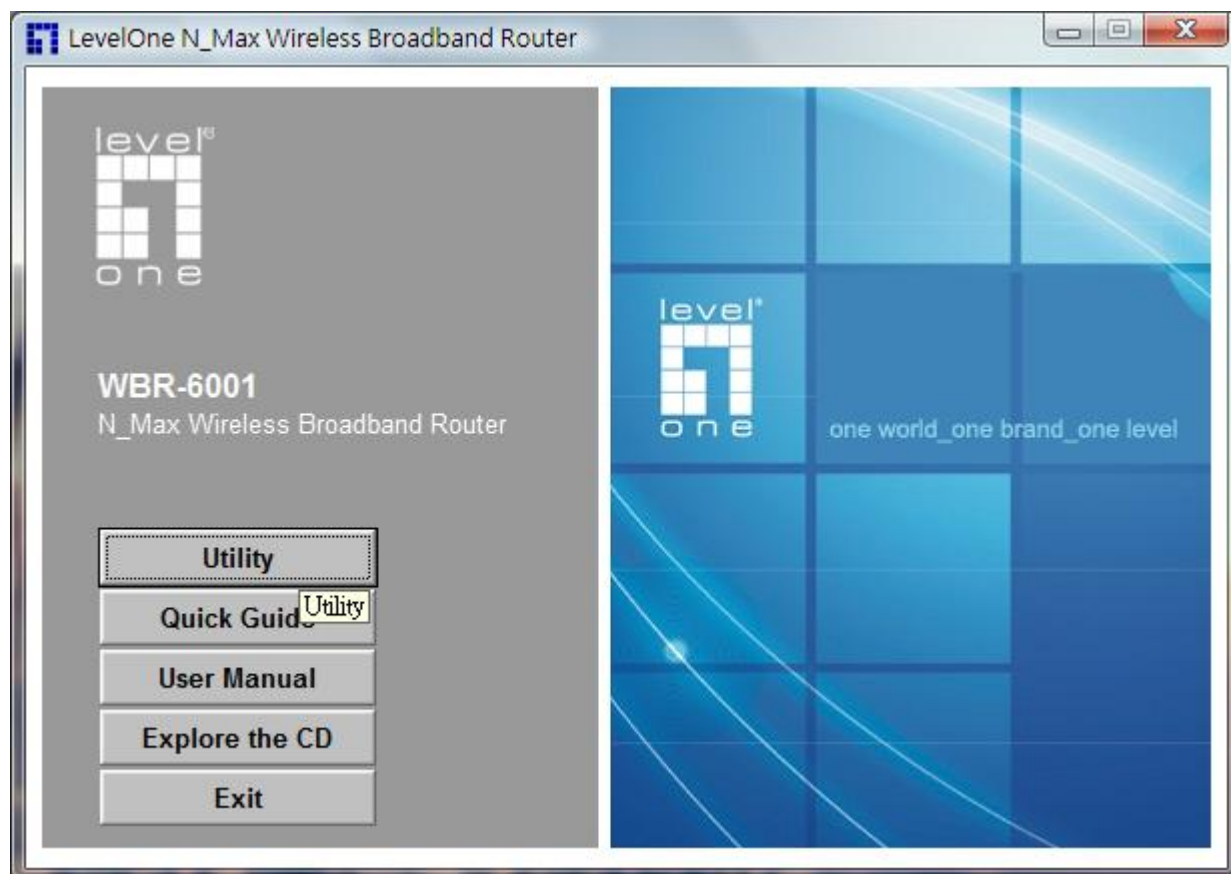

選中文按下一步



輸入密碼(預設為): password



下一步




輸入您要的 SSID 與無線頻道和加密。



下一步,如果有要自動選擇 WAN 端類型可點選指定.



如果指定 ,請選擇您自己的 wan 端類型.

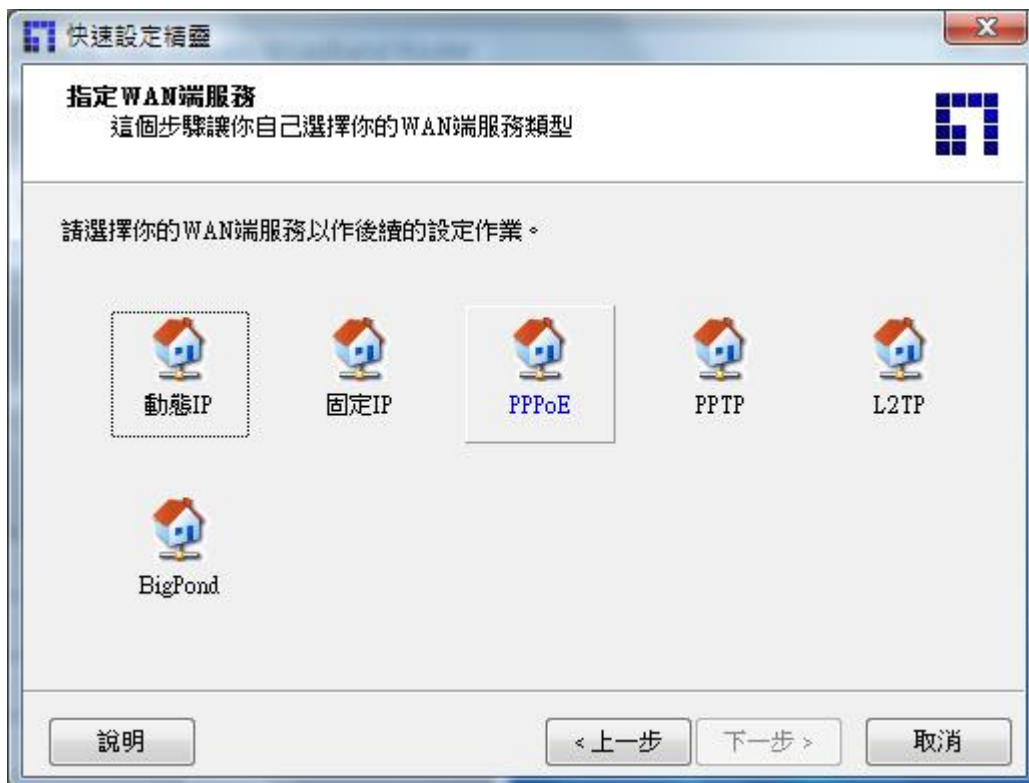

輸入 您 ADSL 的帳號與密碼。



快速設定精靈

WAN 設定

PPPoE 服務

請輸入 WAN 端的服務設定資訊。

帳號名稱: ac01436368

帳號密碼: *****

服務名稱: ADSL-T (可省略)

說明 < 上一步 下一步 > 取消

下一步



快速設定精靈

儲存設定


你所作的設定值將被儲存到路由器。請確認後按下一步繼續。

無線網路設定
SSID: WBR-6001_TSD
頻道: 6
安全性: 不使用

WAN 設定 (PPPoE 服務)
帳號名稱: ac01436368
帳號密碼: *****
服務名稱: ADSL-T

重新設定

說明 < 上一步 下一步 > 取消

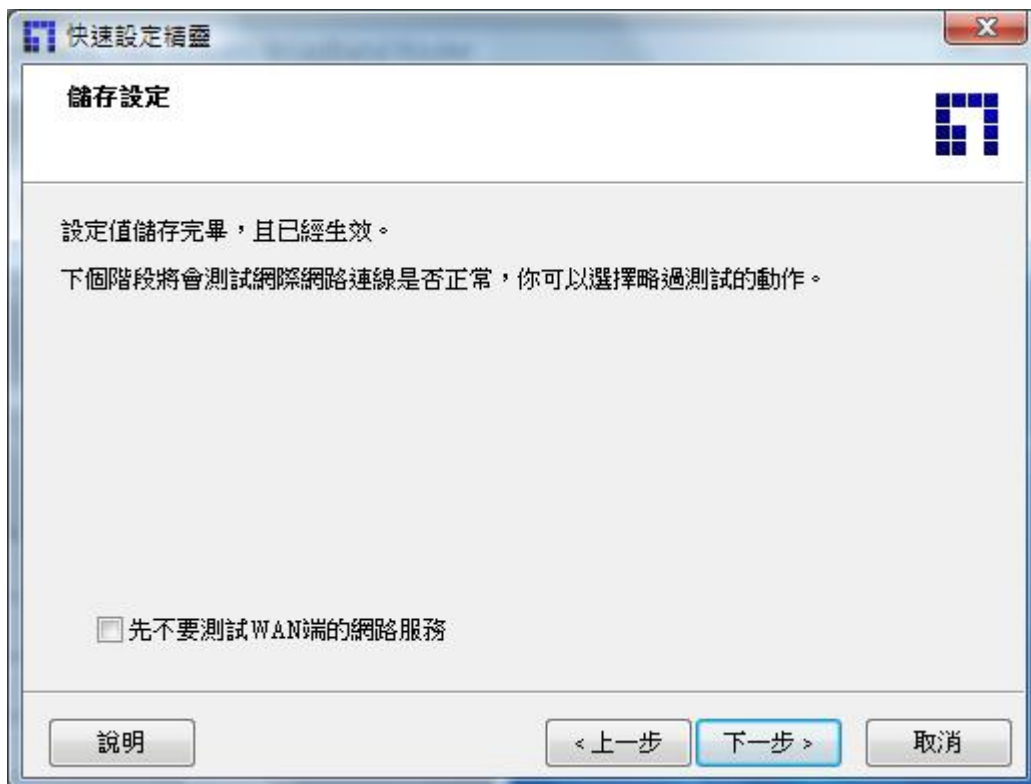

完成



開啓 WBR-6001 網頁,請確認 WAN status ip address.

The screenshot shows the LevelOne WBR-6001 Web-Console interface. The browser address bar shows <http://192.168.0.1/>. The page title is "LevelOne WBR-6001 Web-Console - Windows Internet Explorer". The navigation menu includes "ADMINISTRATOR's MAIN MENU", "Status", "Wizard", "Advanced", and "Logout".

The main content area is divided into three sections:

- System Status** [HELP]: A table showing WAN configuration details.
- Wireless Status**: A table showing WLAN configuration details.
- Statistics Information**: A table showing WAN traffic statistics.

Item	WAN Status	Sidenote
IP Address	61.31.167.140	PPPoE
Subnet Mask	255.255.255.255	
Gateway	61.31.167.140	
Domain Name Server	61.31.233.1, 168.95.1.1	
Connection Time	00:00:23	<input type="button" value="Disconnect"/>
MAC Address	00-11-6B-29-30-83	


Item	WLAN Status	Sidenote
Wireless mode	Enable	
SSID	WBR-6001_TSD	
Channel	6	
Security	None	
MAC Address	00-11-6B-29-30-84	

Statistics of WAN	Inbound	Outbound
Octets	1329	297


The status bar at the bottom shows "完成" (Completed) on the left and "網際網路 | 受保護模式: 關閉" (Internet | Protected Mode: Off) and "100%" zoom on the right.

如果設定不成功 請參考下列做法:


開啓 IE 輸入 192.168.0.1 預設密碼爲: password

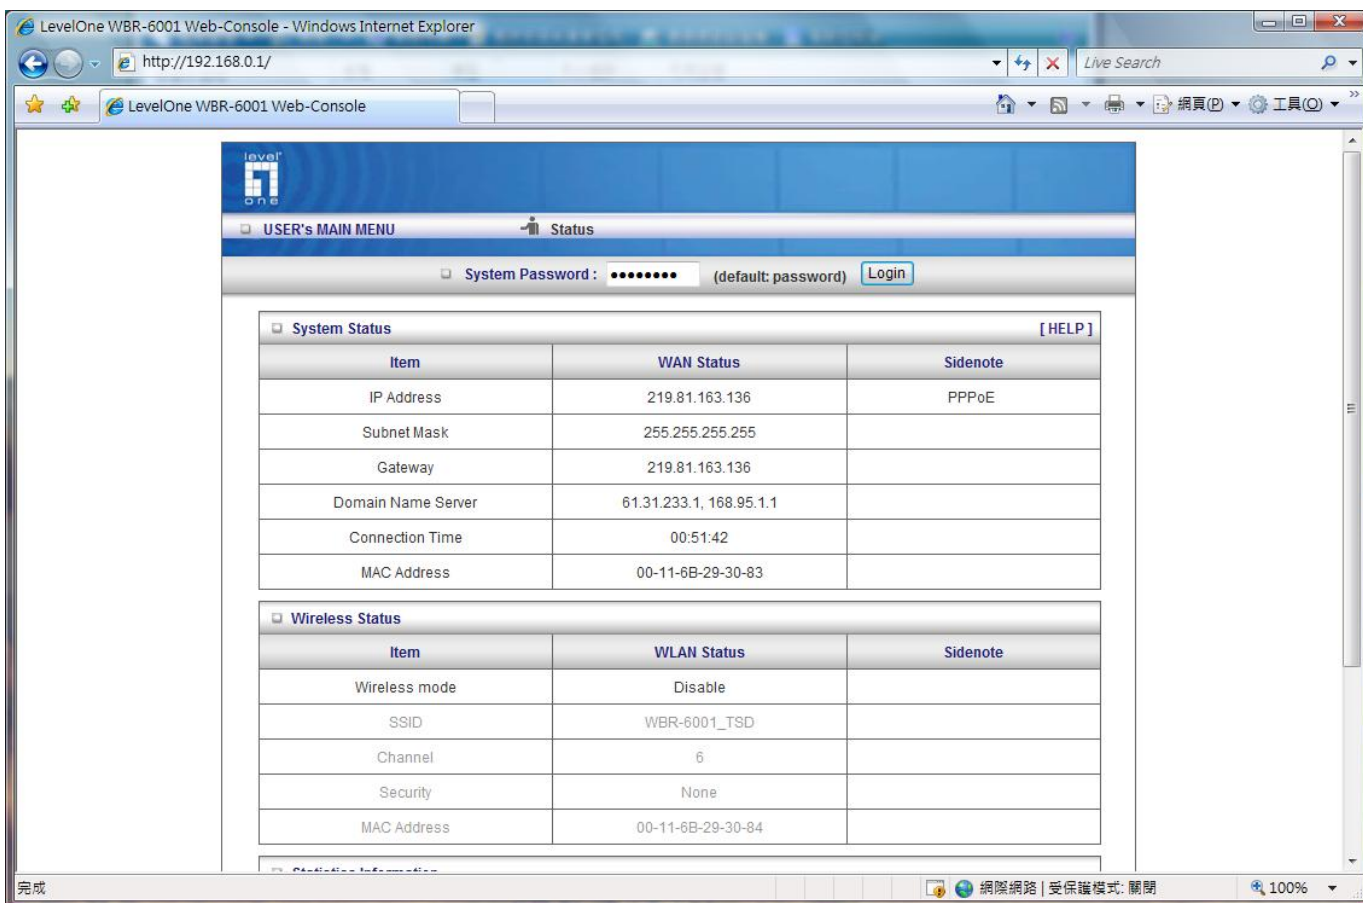

點選 1.Advanced > 2. primary setup > 3. change.

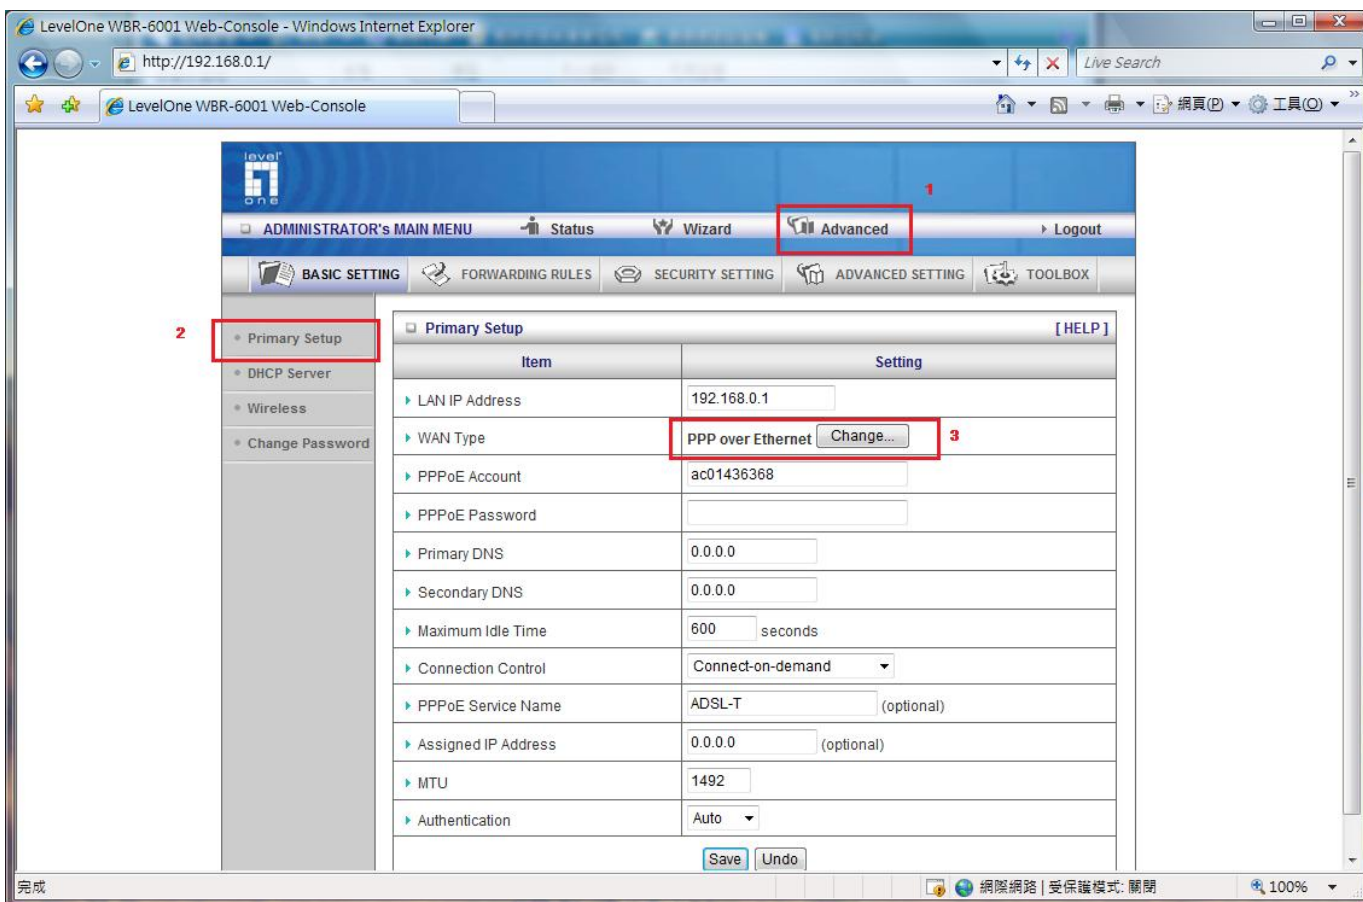


1. 如果您的 IPS 網路是固定 IP 請選擇 static ip address
 2. 如果您的 IPS 網路是動態 IP 請選擇 dynamic ip address
 3. 如果您的 IPS 網路是 PPPOE 請選擇 ppp over Ethernet
- 選擇完後請按 save.

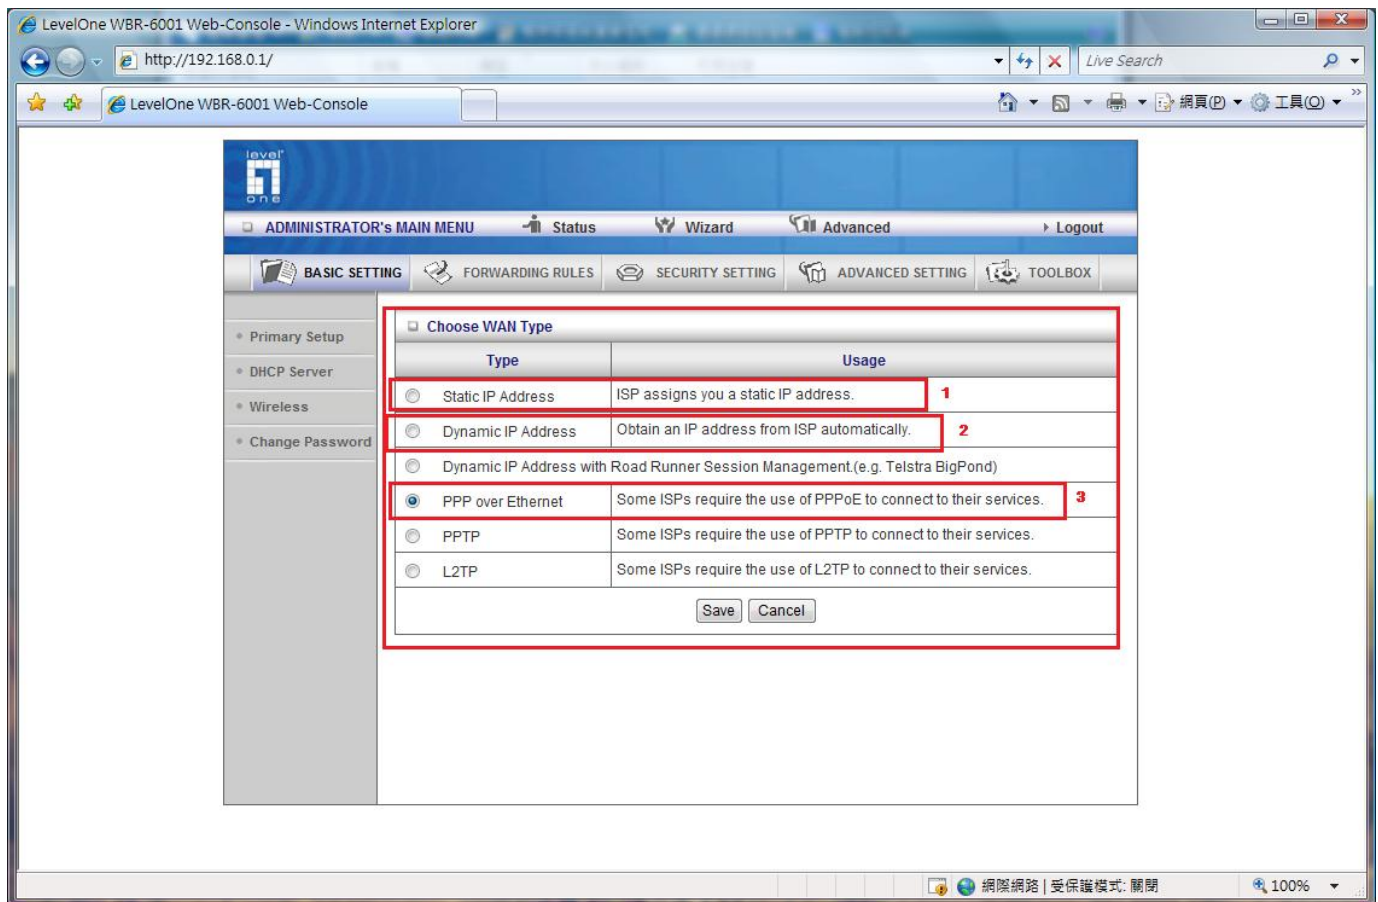


For static ip address 固定 ip

請輸入 isp 業者所提供的 ip address. 按下 SAVE 在按下 REBOOT

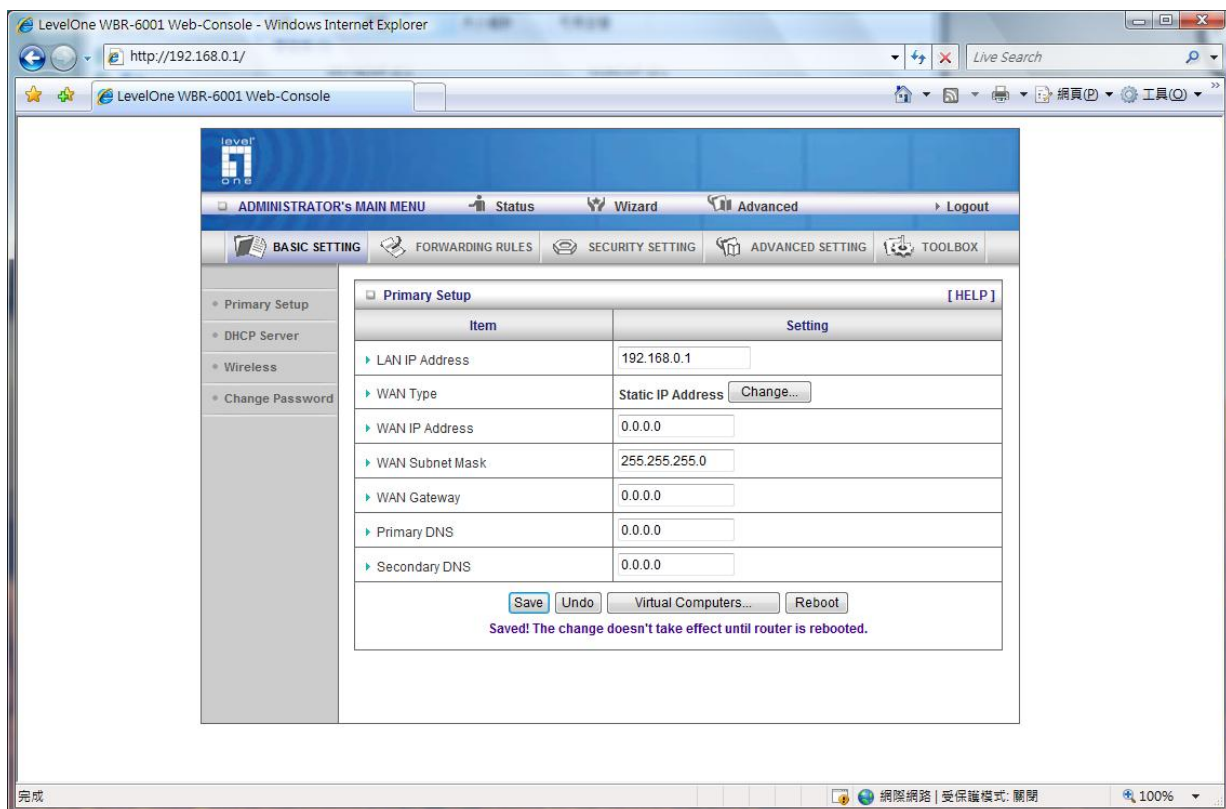

For dynamic 動態 ip

如果您 ips 業者是動態 ip 請選者此選項. 按下 SAVE 在按下 REBOOT

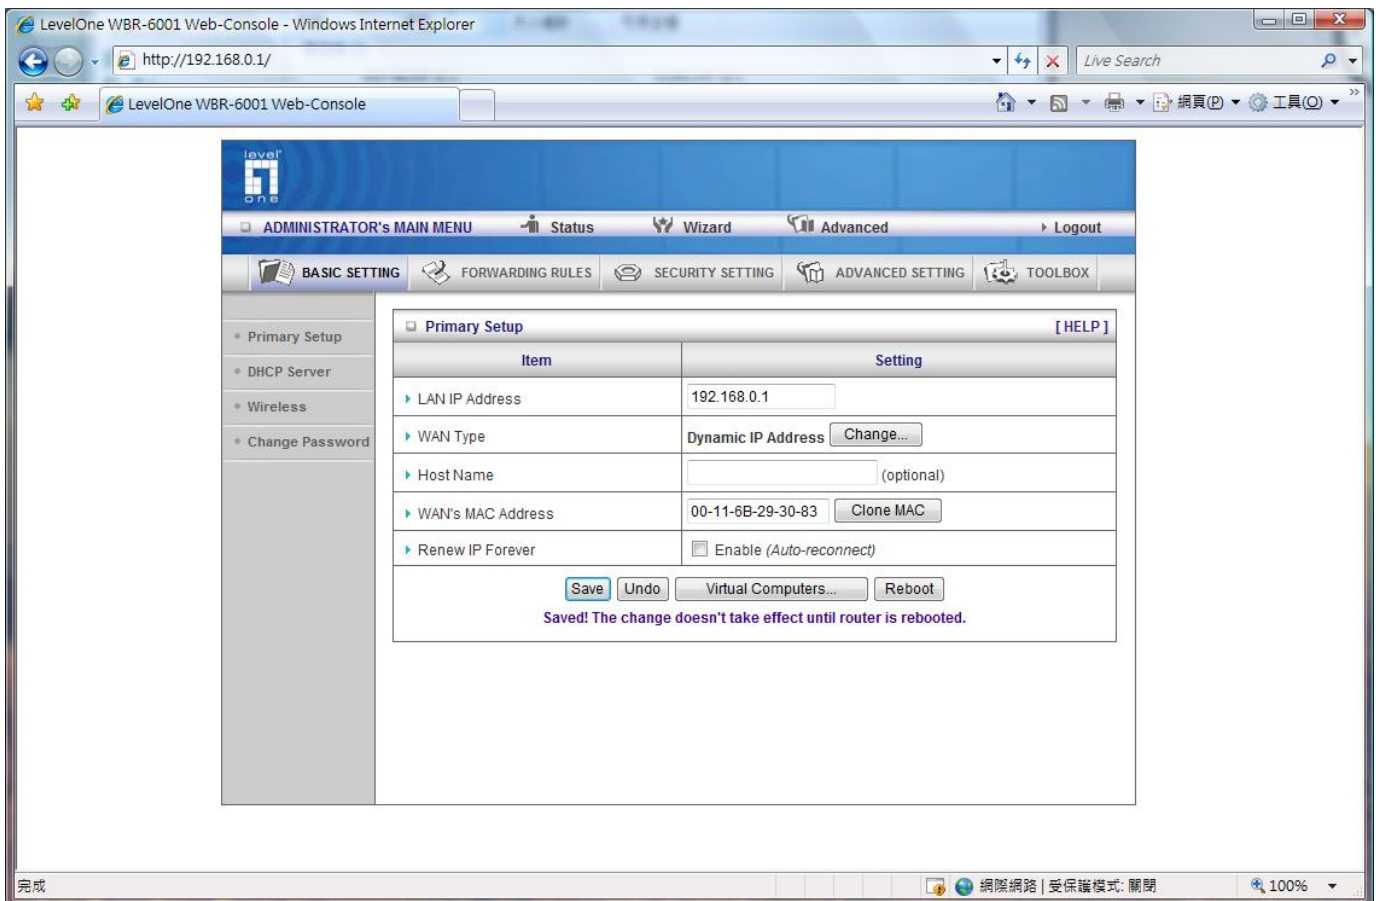

ADSL PPPOE 一般 ADSL 所使用的選項,

請輸入 ISP 提供的帳號與密碼,然後按下 SAVE 在按下 REBOOT

